

# Linterna Solar Marina 2-3NM+


V2\_2015

SL-60

Este equipo cumple con los requerimientos de la U.S. Coast Guard 33 CFR part 66



Vista con base opcional de 200 mm

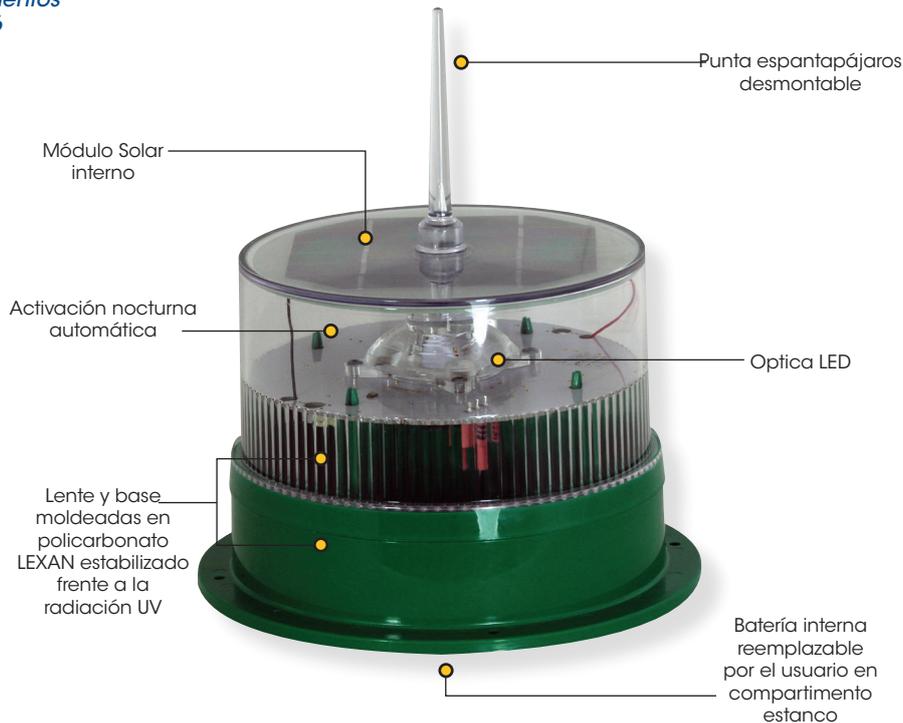

## Ventajas de Sealite

- Programable IR
- 256 Códigos de ritmos IALA
- Batería reemplazable por el usuario en compartimento estanco
- Batería NiMH de larga duración y amplio rango de temperaturas
- Múltiples ajustes de intensidad
- Interruptor ON/OFF para almacenamiento
- Estanqueidad IP68

## La Sealite SL-60 es la más popular en el mundo y versátil de las balizas solares marinas 2-3NM+.

La SL-60 se puede instalar en pocos minutos y no requiere la intervención de ningún técnico. Los códigos de ritmos se seleccionan fácilmente por el usuario, y la linterna tiene un permanente interruptor de ON/OFF para un fácil almacenamiento.

La SL-60 viene de serie con sus interruptores giratorios para la selección de los códigos de ritmos o realizar los ajustes de intensidad. No obstante, la linterna puede suministrarse con un mando programador por IR con funcionalidades añadidas, entre ellas, selección del código de ritmo, diagnósticos de batería y ajuste de niveles lux.

Los parámetros programables incluyen: selección del código de ritmo, diagnóstico de la batería, ajuste de lux, encendido/apagado y modo hibernación.

### Sincronización GPS opcional


La SL-60 está disponible en opción con sincronización por GPS. Dos (2) o más linternas pueden sincronizarse con el mismo ritmo a través de un módulo interno GPS. Cuando los ritmos de las linternas están sincronizados pueden distinguirse claramente de otras ayudas a la navegación y de la iluminación de fondo, ideal para ríos, bocanas, canales y acuicultura.

### Opcional Base 200mm OD

La SL-60 está disponible en opción con base 200mm OD para adaptarse a los requisitos de instalación.

### Opcional Batería de Mayor Capacidad

En regiones donde sea necesaria una mayor autonomía, la SL-60 puede suministrarse con batería de 8Ah o 16Ah lo que proporciona un gran aumento de la autonomía.

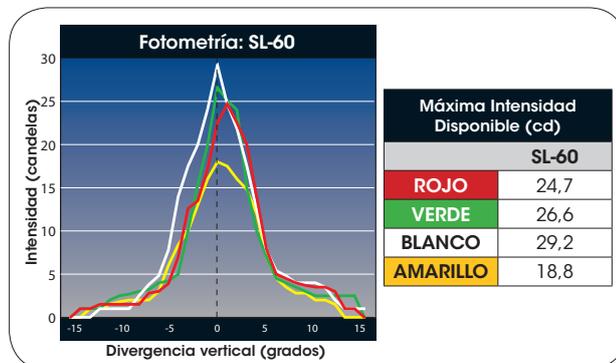


# Linterna Solar Marina 2-3NM+

SL-60

V2\_2015



Batería reemplazable

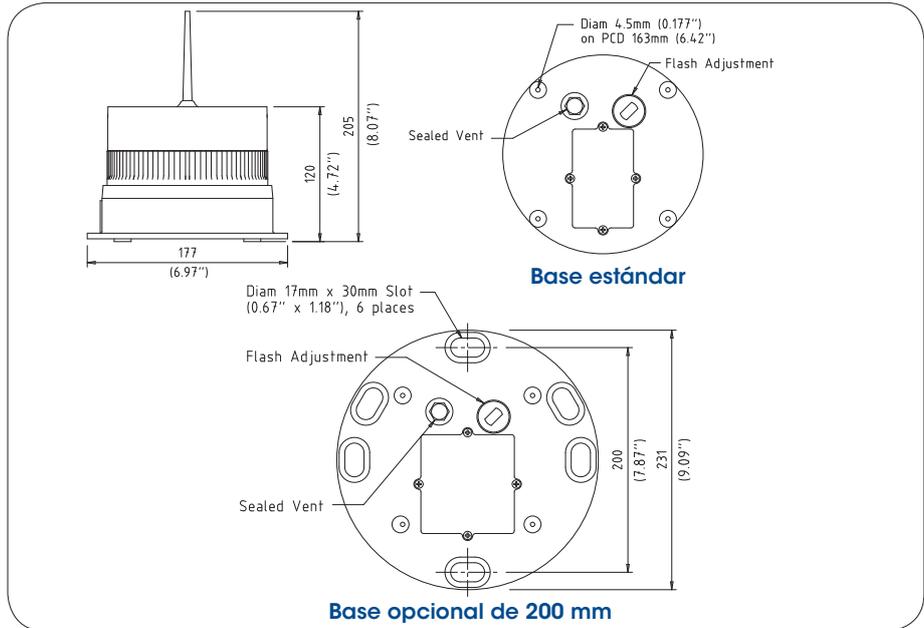

Sochi, Russia



Cádiz, Sur de España



Barcelona, España

## ESPECIFICACIONES \* \* SL-60

### Características Lumínicas

Fuente de Luz  
Colores Disponibles  
Máxima Intensidad Disponible (cd) †  
Alcance Visible (mn)

Divergencia Horizontal (grados)  
Divergencia Vertical (grados)  
Códigos de Ritmos Disponibles  
Ajustes de Intensidad  
Vida útil de LED (horas)

### Características Eléctricas

Consumo de Corriente (mA)  
Profeción del Circuito  
Voltaje Nominal (V)  
Autonomía (días)  
Rango de Temperatura

### Características Solares

Tipo de Módulo Solar  
Potencia (vatios)

### Suministro de Energía

Tipo de Batería  
Capacidad de la Batería (Ah)  
Voltaje Nominal (V)

### Características Físicas

Material de la Estructura  
Material de la Lente  
Diámetro de la Lente (mm/pulgadas)  
Diseño de la lente  
Montaje  
Altura (mm/pulgadas)  
Ancho (mm/pulgadas)  
Peso (Kg/lbs)

Vida útil del producto

### Certificaciones

CE  
IALA  
Certificación de Calidad  
Estanqueidad

### Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

### Garantía \*

### Opciones Disponibles

LED

Rojo, Verde, Blanco, Amarillo, Azul  
Rojo - 24,7 Verde - 26,6 Blanco - 29,2 Amarillo - 18,8

AT @ 0,74: 2-3+  
AT @ 0,85: 2,3-3,5+

360

7

Hasta 256 recomendados por la IALA (seleccionable por el usuario)  
Ajustable en incrementos del 25%  
>100.000

Consulte Sealite Power Calculator

Integrado

3,6

>20 (14horas de oscuridad, 12,5% ciclo de trabajo)

-40 a 80°C

Multicristalino

1,4

Alto grado NIMH

4

3,6

Policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV

Policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV

150 / 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>

Optica de un Unico LED

4 Taladros de montaje de 4,5mm

205 / 8<sup>1</sup>/<sub>8</sub>

177 / 7

0,9 / 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub> (SL60-LB 1 / 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. SL60/8Ah 1 / 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. SL60-LB/Ah 1,1 / 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.)

SL60-LB/16Ah 1,5 / 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>)

Hasta 12 años

EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997

Colores conforme IALA E-200-1

ISO9001:2008

IP68

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd

3 años

• Mando a distancia IR

• Sincronización GPS

• 8Ah batería

• 16Ah batería

• 200 OD base

• Soporte con pletina de 50mm



\* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

\* Sujeto a condiciones y términos estándares

† Selección de la intensidad sujeta a la disponibilidad de la insolación solar